

**PROFESSIONAL LINE**

**Protect 150 cm. ULTRA  
46W IP66 - 5000K**

Ref.: P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/5000

**5 AÑOS DE  
GARANTÍA**

**FABRICADO  
EN ESPAÑA**



**Datos del producto**

**Características Generales**

Base/Casquillo:	2 polos + tierra, conector aéreo: A.A.G Stucchi 3701/V
Forma de la lámpara:	Protect
Vida útil nominal (h):	>100.000 h. L70
Modelo de chip:	Lumileds 3030 2D
Modelo de driver:	B,A,G, Tridonic
Índice de Protección:	IP66
IK:	IK08
Clase:	Class I
Materiales:	PC

**Características Lumínicas**

Temperatura de color:	5.000K
Apertura haz de luz:	120°
Flujo luminoso:	5.828 lm
Índice de Reproducción Cromática:	80
Eficiencia luminosa de la lámpara:	128 lm/W

**Características Eléctricas**

Potencia:	45,5W
Tensión:	AC 220~240V
Factor de potencia:	>0,9
Frecuencia de red:	50/60Hz
Corriente de la lámpara:	700mA
Regulable:	No
Equipo de emergencia:	Opcional
Potencia nominal:	44,5W±5%
Potencia equivalente:	108W
Tiempo de encendido:	<0,1 s
Conexión a red:	Conector aéreo A.A.G Stucchi 3701/V
Luminaria SELV:	Si

**Características Térmicas**

Temperatura de operación	-40°C ~ +40°C
--------------------------	---------------

**Características Medioambientales**

Etiqueta eficiencia energética:	A++
Consumo energía Kw/1000h:	44,5W/h
Certificaciones:	CE, RoSH

**Condiciones de Medición**

Ciclos de conmutación:	>100.000
------------------------	----------

**Dimensiones**

Longitud total A:	1527 mm.
Longitud total B:	800 mm.
Longitud total C:	101 mm.
Longitud total D:	84 mm.

# Protect 150 cm. ULTRA 46W IP66 - 5000K

## Datos de Producto

Referencia: P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/5000

Nombre de producto: Protect 150 ULTRA  
45W IP66 - 5000K

Unidades por caja: 1

Peso neto por pieza: 1,87 kg.

Peso neto por caja: 2,25 kg.

Configuración embalaje:

1 uds.

Peso 1 unidades embalaje:

2,35 kg.


Cajas por caja exterior:

1 uds.

Código de barras del producto:

642968062630


## Plano de Dimensiones

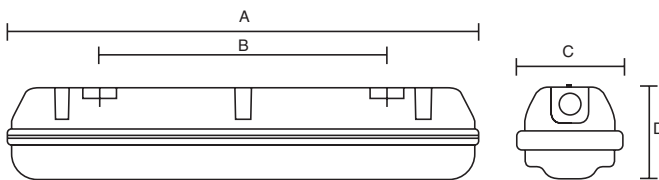

## Protect 150 ULTRA 45W IP66 - 5000K

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C	D
P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/5000	1527	800	101	84

## Datos Fotométricos

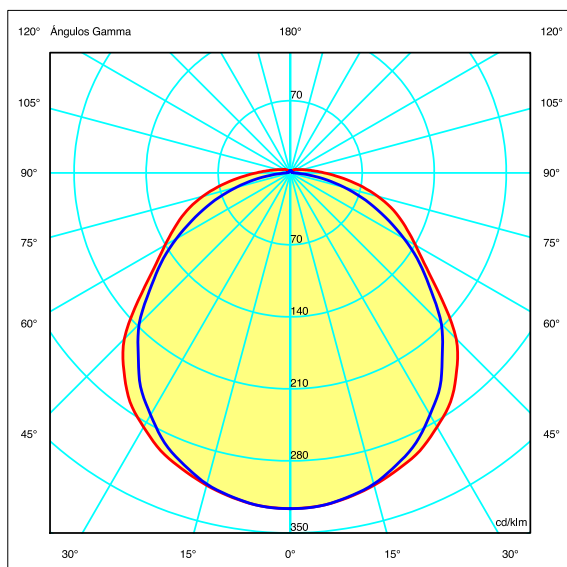

**PROFESSIONAL LINE**

**Protect 150 cm. ULTRA  
46W IP66 - 4000K**

Ref.: P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/4000

**5 AÑOS DE  
GARANTÍA**

**FABRICADO  
EN ESPAÑA**



**Datos del producto**

**Características Generales**

Base/Casquillo:	2 polos + tierra, conector aéreo: A.A.G Stucchi 3701/V
Forma de la lámpara:	Protect
Vida útil nominal (h):	>100.000 h. L70
Modelo de chip:	Lumileds 3030 2D
Modelo de driver:	B,A,G, Tridonic
Índice de Protección:	IP66
IK:	IK08
Clase:	Class I
Materiales:	PC

**Características Lumínicas**

Temperatura de color:	4.000K
Apertura haz de luz:	120°
Flujo luminoso:	5.828 lm
Índice de Reproducción Cromática:	80
Eficiencia luminosa de la lámpara:	128 lm/W

**Características Eléctricas**

Potencia:	45,5W
Tensión:	AC 220~240V
Factor de potencia:	>0,9
Frecuencia de red:	50/60Hz
Corriente de la lámpara:	700mA
Regulable:	No
Equipo de emergencia:	Opcional
Potencia nominal:	44,5W±5%
Potencia equivalente:	108W
Tiempo de encendido:	<0,1 s
Conexión a red:	Conector aéreo A.A.G Stucchi 3701/V
Luminaria SELV:	Si

**Características Térmicas**

Temperatura de operación	-40°C ~ +40°C
--------------------------	---------------

**Características Medioambientales**

Etiqueta eficiencia energética:	A++
Consumo energía Kw/1000h:	44,5W/h
Certificaciones:	CE, RoSH

**Condiciones de Medición**

Ciclos de conmutación:	>100.000
------------------------	----------

**Dimensiones**

Longitud total A:	1527 mm.
Longitud total B:	800 mm.
Longitud total C:	101 mm.
Longitud total D:	84 mm.

# Protect 150 cm. ULTRA 46W IP66 - 4000K

## Datos de Producto

Referencia: P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/4000

Nombre de producto: Protect 150 ULTRA  
45W IP66 - 4000K

Unidades por caja: 1

Peso neto por pieza: 1,87 kg.

Peso neto por caja: 2,25 kg.

Configuración


embalaje: 1 uds.

Peso 1 unidades  
embalaje: 2,35 kg.

Cajas  
por caja exterior: 1 uds.

Código de barras  
del producto: N/D


## Plano de Dimensiones

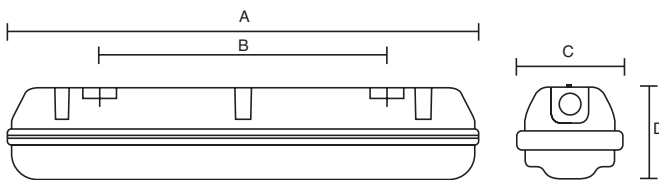

## Protect 150 ULTRA 45W IP66 - 4000K

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C	D
P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/4000	1527	800	101	84

## Datos Fotométricos

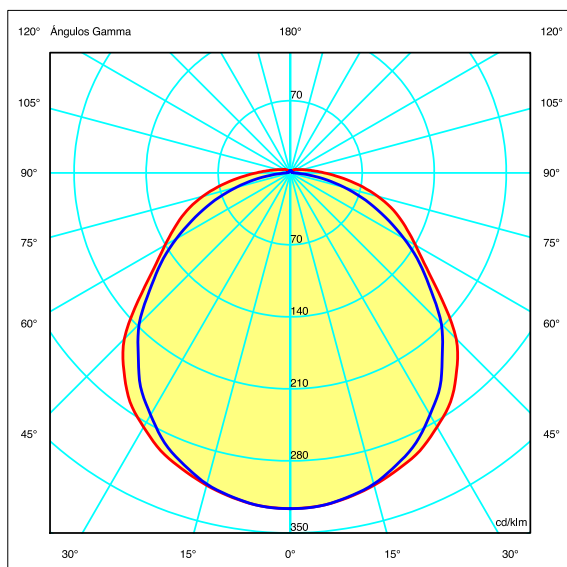

**PROFESSIONAL LINE**

**Protect 150 cm. ULTRA  
46W IP66 - 2700K**

Ref.: P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/2700

**5 AÑOS DE  
GARANTÍA**

**FABRICADO  
EN ESPAÑA**



**Datos del producto**

**Características Generales**

Base/Casquillo:	2 polos + tierra, conector aéreo: A.A.G Stucchi 3701/V
Forma de la lámpara:	Protect
Vida útil nominal (h):	>100.000 h. L70
Modelo de chip:	Lumileds 3030 2D
Modelo de driver:	B,A,G, Tridonic
Índice de Protección:	IP66
IK:	IK08
Clase:	Class I
Materiales:	PC

**Características Lumínicas**

Temperatura de color:	2.700K
Apertura haz de luz:	120°
Flujo luminoso:	5.275 lm
Índice de Reproducción Cromática:	80
Eficiencia luminosa de la lámpara:	116 lm/W

**Características Eléctricas**

Potencia:	45,5W
Tensión:	AC 220~240V
Factor de potencia:	>0,9
Frecuencia de red:	50/60Hz
Corriente de la lámpara:	700mA
Regulable:	No
Equipo de emergencia:	Opcional
Potencia nominal:	44,5W±5%
Potencia equivalente:	108W
Tiempo de encendido:	<0,1 s
Conexión a red:	Conector aéreo A.A.G Stucchi 3701/V
Luminaria SELV:	Si

**Características Térmicas**

Temperatura de operación	-40°C ~ +40°C
--------------------------	---------------

**Características Medioambientales**

Etiqueta eficiencia energética:	A++
Consumo energía Kw/1000h:	44,5W/h
Certificaciones:	CE, RoSH

**Condiciones de Medición**

Ciclos de conmutación:	>100.000
------------------------	----------

**Dimensiones**

Longitud total A:	1527 mm.
Longitud total B:	800 mm.
Longitud total C:	101 mm.
Longitud total D:	84 mm.

# Protect 150 cm. ULTRA 46W IP66 - 2700K

## Datos de Producto

Referencia: P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/2700

Nombre de producto: Protect 150 ULTRA  
45W IP66 - 2700K

Unidades por caja: 1

Peso neto por pieza: 1,87 kg.

Peso neto por caja: 2,25 kg.

Configuración embalaje:

1 uds.

Peso 1 unidades embalaje:

2,35 kg.


Cajas por caja exterior:

1 uds.

Código de barras del producto:

N/D


## Plano de Dimensiones

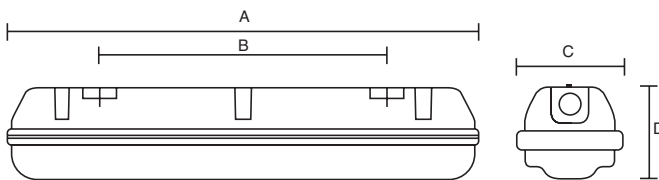

## Protect 150 ULTRA 45W IP66 - 2700K

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C	D
P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/2700	1527	800	101	84

## Datos Fotométricos

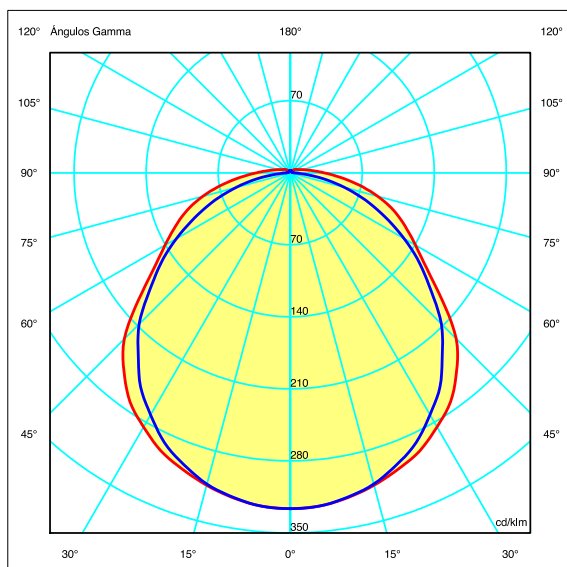

**PROFESSIONAL LINE**

**Protect 150 cm. ULTRA  
46W IP66 - 5700K**

Ref.: P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/5700

**5 AÑOS DE  
GARANTÍA**



**FABRICADO  
EN ESPAÑA**



**Datos del producto**

**Características Generales**

Base/Casquillo:	2 polos + tierra, conector aéreo: A.A.G Stucchi 3701/V
Forma de la lámpara:	Protect
Vida útil nominal (h):	>100.000 h. L70
Modelo de chip:	Lumileds 3030 2D
Modelo de driver:	B,A,G, Tridonic
Índice de Protección:	IP66
IK:	IK08
Clase:	Class I
Materiales:	PC

**Características Lumínicas**

Temperatura de color:	5.700K
Apertura haz de luz:	120°
Flujo luminoso:	5.828 lm
Índice de Reproducción Cromática:	80
Eficiencia luminosa de la lámpara:	128 lm/W

**Características Eléctricas**

Potencia:	45,5W
Tensión:	AC 220~240V
Factor de potencia:	>0,9
Frecuencia de red:	50/60Hz
Corriente de la lámpara:	700mA
Regulable:	No
Equipo de emergencia:	Opcional
Potencia nominal:	44,5W±5%
Potencia equivalente:	108W
Tiempo de encendido:	<0,1 s
Conexión a red:	Conector aéreo A.A.G Stucchi 3701/V
Luminaria SELV:	Si

**Características Térmicas**

Temperatura de operación	-40°C ~ +40°C
--------------------------	---------------

**Características Medioambientales**

Etiqueta eficiencia energética:	A++
Consumo energía Kw/1000h:	44,5W/h
Certificaciones:	CE, RoSH

**Condiciones de Medición**

Ciclos de conmutación:	>100.000
------------------------	----------

**Dimensiones**

Longitud total A:	1527 mm.
Longitud total B:	800 mm.
Longitud total C:	101 mm.
Longitud total D:	84 mm.

# Protect 150 cm. ULTRA 46W IP66 - 5700K

## Datos de Producto

Referencia: P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/5700

Nombre de producto: Protect 150 ULTRA  
45W IP66 - 5700K

Unidades por caja: 1

Peso neto por pieza: 1,87 kg.

Peso neto por caja: 2,25 kg.

Configuración


embalaje: 1 uds.

Peso 1 unidades  
embalaje: 2,35 kg.

Cajas  
por caja exterior: 1 uds.

Código de barras  
del producto: N/D


## Plano de Dimensiones

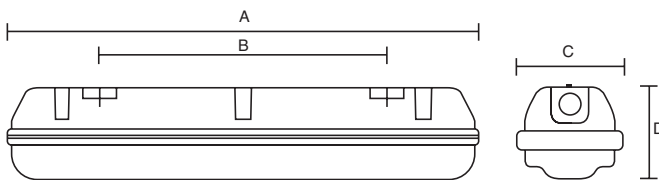

## Protect 150 ULTRA 45W IP66 - 5700K

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C	D
P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/5700	1527	800	101	84

## Datos Fotométricos

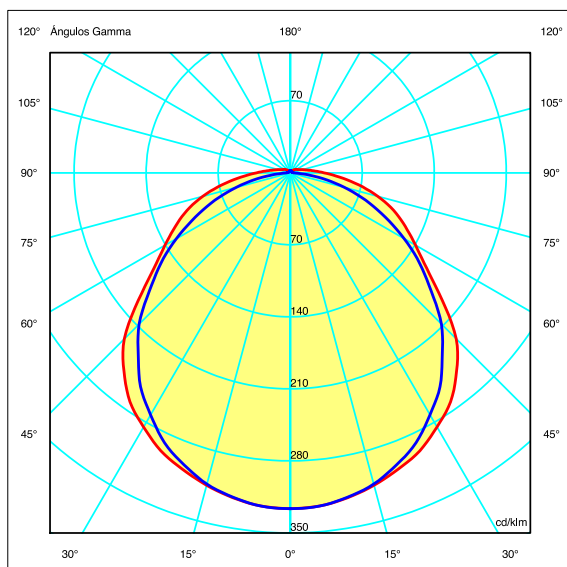



**PROFESSIONAL LINE**

**REGULABLE DALI**

## Protect 150 cm. ULTRA - REGULABLE DALI 46W IP66 - 5000K

Ref.: P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/DALI/5000

**5 AÑOS DE  
GARANTÍA**

**FABRICADO  
EN ESPAÑA**



### Datos del producto

#### Características Generales

Base/Casquillo:	2 polos + tierra, conector aéreo: A.A.G Stucchi 3701/V
Forma de la lámpara:	Protect
Vida útil nominal (h):	>100.000 h. L70
Modelo de chip:	Lumileds 3030 2D
Modelo de driver:	Tridonic
Índice de Protección:	IP66
IK:	IK08
Clase:	Class I
Materiales:	PC

#### Características Lumínicas

Temperatura de color:	5.000K
Apertura haz de luz:	120°
Flujo luminoso:	5.828 lm
Índice de Reproducción Cromática:	80
Eficiencia luminosa de la lámpara:	128 lm/W

#### Características Eléctricas

Potencia:	45,5W
Tensión:	AC 220~240V
Factor de potencia:	>0,9
Frecuencia de red:	50/60Hz
Corriente de la lámpara:	700mA
Regulable:	DALI
Equipo de emergencia:	Opcional
Potencia nominal:	44,5W±5%
Potencia equivalente:	108W
Tiempo de encendido:	<0,1 s
Conexión a red:	Conector aéreo A.A.G Stucchi 3701/V
Luminaria SELV:	Si

#### Características Térmicas

Temperatura de operación	-40°C ~ +40°C
--------------------------	---------------

#### Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A++
Consumo energía Kw/1000h:	44,5W/h
Certificaciones:	CE, RoSH

#### Condiciones de Medición

Ciclos de conmutación:	>100.000
------------------------	----------

#### Dimensiones

Longitud total A:	1527 mm.
Longitud total B:	800 mm.
Longitud total C:	101 mm.
Longitud total D:	84 mm.

# Protect 150 cm. ULTRA - REGULABLE DALI 46W IP66 - 5000K

## Datos de Producto

**Referencia:**

P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/DALI/5000

**Nombre**

**de producto:** Protect 150 ULTRA - REGULABLE DALI  
45W IP66 - 5000K

**Unidades por caja:** 1

**Peso neto por pieza:** 1,87 kg.

**Peso neto por caja:** 2,25 kg.

**Configuración**


**embalaje:** 1 uds.

**Peso 1 unidades**  
**embalaje:** 2,35 kg.

**Cajas**  
**por caja exterior:** 1 uds.

**Código de barras**  
**del producto:** N/D


## Plano de Dimensiones

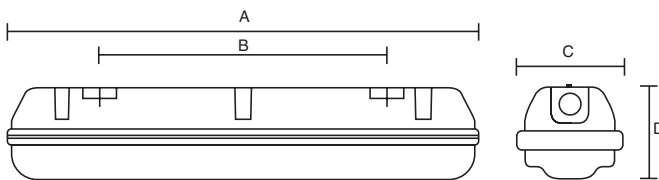

## Protect 150 ULTRA - REGULABLE DALI - 45W IP66 - 5000K

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C	D
P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/DALI/5000	1527	800	101	84

## Datos Fotométricos

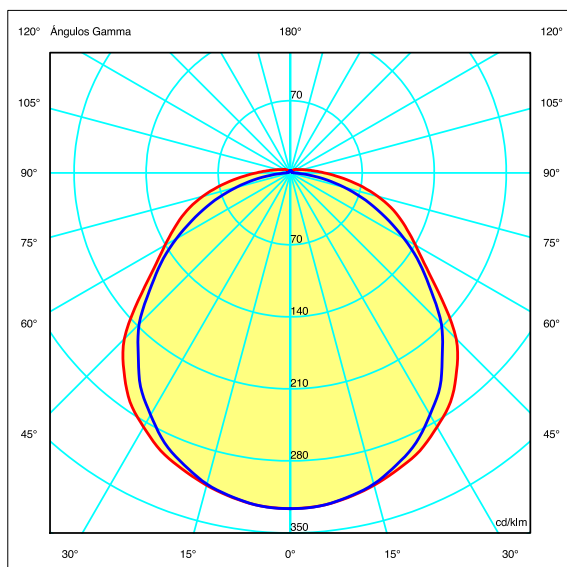

**OFICINAS:**

Telf.: +34 91 642 43 26 - Fax: +34 91 642 08 14  
Iniciativa, 22 - Pol. Ind. Los Olivos - 28906 - Getafe - Madrid (SPAIN)  
info@sysled.es

**PROFESSIONAL LINE**

**REGULABLE DALI**

## Protect 150 cm. ULTRA - REGULABLE DALI 46W IP66 - 4000K

Ref.: P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/DALI/4000

**5 AÑOS DE  
GARANTÍA**



**FABRICADO  
EN ESPAÑA**



### Datos del producto

#### Características Generales

Base/Casquillo:	2 polos + tierra, conector aéreo: A.A.G Stucchi 3701/V
Forma de la lámpara:	Protect
Vida útil nominal (h):	>100.000 h. L70
Modelo de chip:	Lumileds 3030 2D
Modelo de driver:	Tridonic
Índice de Protección:	IP66
IK:	IK08
Clase:	Class I
Materiales:	PC

#### Características Lumínicas

Temperatura de color:	4.000K
Apertura haz de luz:	120°
Flujo luminoso:	5.828 lm
Índice de Reproducción Cromática:	80
Eficiencia luminosa de la lámpara:	128 lm/W

#### Características Eléctricas

Potencia:	45,5W
Tensión:	AC 220~240V
Factor de potencia:	>0,9
Frecuencia de red:	50/60Hz
Corriente de la lámpara:	700mA
Regulable:	DALI
Equipo de emergencia:	Opcional
Potencia nominal:	44,5W±5%
Potencia equivalente:	108W
Tiempo de encendido:	<0,1 s
Conexión a red:	Conector aéreo A.A.G Stucchi 3701/V
Luminaria SELV:	Si

#### Características Térmicas

Temperatura de operación	-40°C ~ +40°C
--------------------------	---------------

#### Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A++
Consumo energía Kw/1000h:	44,5W/h
Certificaciones:	CE, RoSH

#### Condiciones de Medición

Ciclos de conmutación:	>100.000
------------------------	----------

#### Dimensiones

Longitud total A:	1527 mm.
Longitud total B:	800 mm.
Longitud total C:	101 mm.
Longitud total D:	84 mm.

# Protect 150 cm. ULTRA - REGULABLE DALI 46W IP66 - 4000K

## Datos de Producto

**Referencia:**

P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/DALI/4000

**Nombre**

**de producto:** Protect 150 ULTRA - REGULABLE DALI  
45W IP66 - 4000K

**Unidades por caja:** 1

**Peso neto por pieza:** 1,87 kg.

**Peso neto por caja:** 2,25 kg.

**Configuración**


**embalaje:** 1 uds.

**Peso 1 unidades**  
**embalaje:** 2,35 kg.

**Cajas**  
**por caja exterior:** 1 uds.

**Código de barras**  
**del producto:** N/D


## Plano de Dimensiones

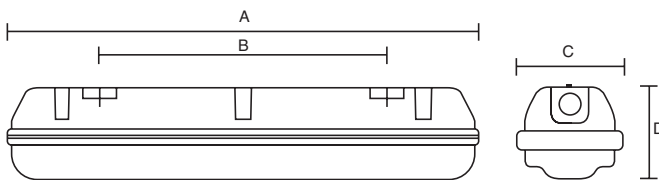

## Protect 150 ULTRA - REGULABLE DALI - 45W IP66 - 4000K

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C	D
P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/DALI/4000	1527	800	101	84

## Datos Fotométricos

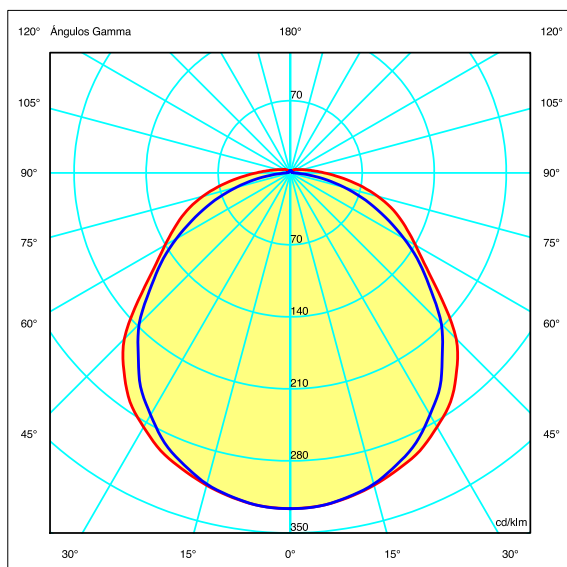

**OFICINAS:**

Tel.: +34 91 642 43 26 - Fax: +34 91 642 08 14  
Iniciativa, 22 - Pol. Ind. Los Olivos - 28906 - Getafe - Madrid (SPAIN)  
info@sysled.es

**PROFESSIONAL LINE**

**REGULABLE DALI**

## Protect 150 cm. ULTRA - REGULABLE DALI 46W IP66 - 2700K

Ref.: P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/DALI/2700

**5 AÑOS DE  
GARANTÍA**



**FABRICADO  
EN ESPAÑA**



### Datos del producto

#### Características Generales

Base/Casquillo:	2 polos + tierra, conector aéreo: A.A.G Stucchi 3701/V
Forma de la lámpara:	Protect
Vida útil nominal (h):	>100.000 h. L70
Modelo de chip:	Lumileds 3030 2D
Modelo de driver:	Tridonic
Índice de Protección:	IP66
IK:	IK08
Clase:	Class I
Materiales:	PC

#### Características Lumínicas

Temperatura de color:	2.700K
Apertura haz de luz:	120°
Flujo luminoso:	5.275 lm
Índice de Reproducción Cromática:	80
Eficiencia luminosa de la lámpara:	116 lm/W

#### Características Eléctricas

Potencia:	45,5W
Tensión:	AC 220~240V
Factor de potencia:	>0,9
Frecuencia de red:	50/60Hz
Corriente de la lámpara:	700mA
Regulable:	DALI
Equipo de emergencia:	Opcional
Potencia nominal:	44,5W±5%
Potencia equivalente:	108W
Tiempo de encendido:	<0,1 s
Conexión a red:	Conector aéreo A.A.G Stucchi 3701/V
Luminaria SELV:	Si

#### Características Térmicas

Temperatura de operación	-40°C ~ +40°C
-----------------------------	---------------

#### Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A++
Consumo energía Kw/1000h:	44,5W/h
Certificaciones:	CE, RoSH

#### Condiciones de Medición

Ciclos de conmutación:	>100.000
---------------------------	----------

#### Dimensiones

Longitud total A:	1527 mm.
Longitud total B:	800 mm.
Longitud total C:	101 mm.
Longitud total D:	84 mm.

# Protect 150 cm. ULTRA - REGULABLE DALI 46W IP66 - 2700K

## Datos de Producto

**Referencia:**

P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/DALI/2700

**Nombre**

**de producto:** Protect 150 ULTRA - REGULABLE DALI  
45W IP66 - 2700K

**Unidades por caja:** 1

**Peso neto por pieza:** 1,87 kg.

**Peso neto por caja:** 2,25 kg.

**Configuración**


**embalaje:** 1 uds.

**Peso 1 unidades**  
**embalaje:** 2,35 kg.

**Cajas**  
**por caja exterior:** 1 uds.

**Código de barras**  
**del producto:** N/D


## Plano de Dimensiones

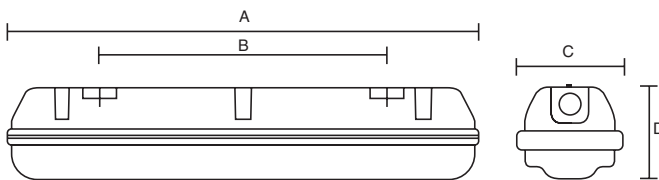

## Protect 150 ULTRA - REGULABLE DALI - 45W IP66 - 2700K

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C	D
P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/DALI/2700	1527	800	101	84

## Datos Fotométricos

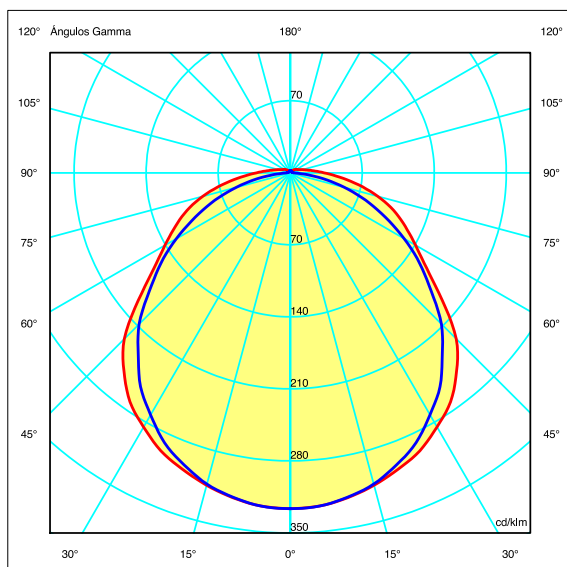

**OFICINAS:**

Telf.: +34 91 642 43 26 - Fax: +34 91 642 08 14  
Iniciativa, 22 - Pol. Ind. Los Olivos - 28906 - Getafe - Madrid (SPAIN)  
info@sysled.es

**PROFESSIONAL LINE**

**REGULABLE DALI**

## Protect 150 cm. ULTRA - REGULABLE DALI 46W IP66 - 5700K

Ref.: P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/DALI/5700

**5 AÑOS DE  
GARANTÍA**



**FABRICADO  
EN ESPAÑA**



### Datos del producto

#### Características Generales

Base/Casquillo:	2 polos + tierra, conector aéreo: A.A.G Stucchi 3701/V
Forma de la lámpara:	Protect
Vida útil nominal (h):	>100.000 h. L70
Modelo de chip:	Lumileds 3030 2D
Modelo de driver:	Tridonic
Índice de Protección:	IP66
IK:	IK08
Clase:	Class I
Materiales:	PC

#### Características Lumínicas

Temperatura de color:	5.700K
Apertura haz de luz:	120°
Flujo luminoso:	5.828 lm
Índice de Reproducción Cromática:	80
Eficiencia luminosa de la lámpara:	128 lm/W

#### Características Eléctricas

Potencia:	45,5W
Tensión:	AC 220~240V
Factor de potencia:	>0,9
Frecuencia de red:	50/60Hz
Corriente de la lámpara:	700mA
Regulable:	DALI
Equipo de emergencia:	Opcional
Potencia nominal:	44,5W±5%
Potencia equivalente:	108W
Tiempo de encendido:	<0,1 s
Conexión a red:	Conector aéreo A.A.G Stucchi 3701/V
Luminaria SELV:	Si

#### Características Térmicas

Temperatura de operación	-40°C ~ +40°C
-----------------------------	---------------

#### Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A++
Consumo energía Kw/1000h:	44,5W/h
Certificaciones:	CE, RoSH

#### Condiciones de Medición

Ciclos de conmutación:	>100.000
---------------------------	----------

#### Dimensiones

Longitud total A:	1527 mm.
Longitud total B:	800 mm.
Longitud total C:	101 mm.
Longitud total D:	84 mm.

# Protect 150 cm. ULTRA - REGULABLE DALI 46W IP66 - 5700K

## Datos de Producto

**Referencia:**

P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/DALI/5700

**Nombre**

**de producto:** Protect 150 ULTRA - REGULABLE DALI  
45W IP66 - 5700K

**Unidades por caja:** 1

**Peso neto por pieza:** 1,87 kg.

**Peso neto por caja:** 2,25 kg.

**Configuración**


**embalaje:** 1 uds.

**Peso 1 unidades**  
**embalaje:** 2,35 kg.

**Cajas**  
**por caja exterior:** 1 uds.

**Código de barras**  
**del producto:** N/D


## Plano de Dimensiones

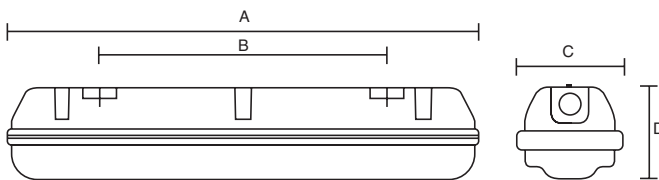

## Protect 150 ULTRA - REGULABLE DALI - 45W IP66 - 5700K

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C	D
P/PROTECT150/45/2X150/I/IP66/DALI/5700	1527	800	101	84

## Datos Fotométricos

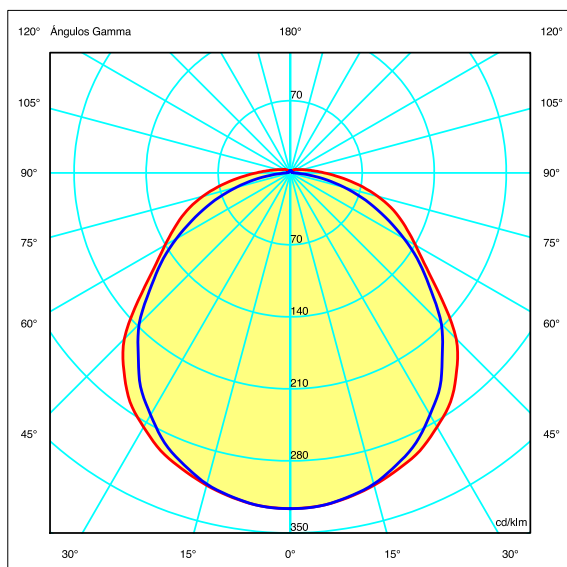

**OFICINAS:**

Telf.: +34 91 642 43 26 - Fax: +34 91 642 08 14  
Iniciativa, 22 - Pol. Ind. Los Olivos - 28906 - Getafe - Madrid (SPAIN)  
info@sysled.es