
FICHA TÉCNICA

IZAR

Campana LED industrial

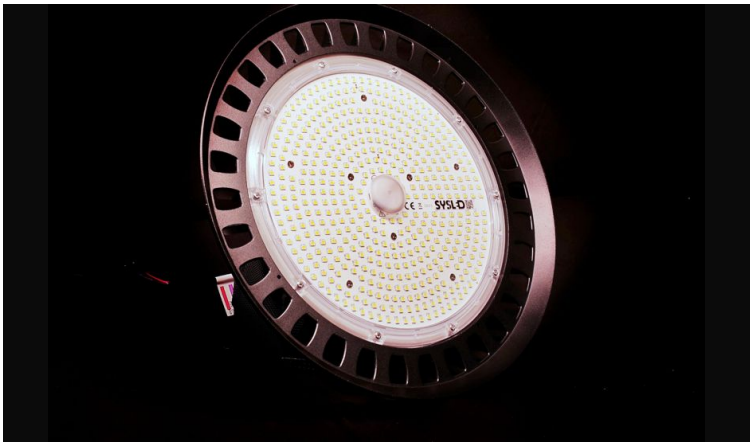

Aplicación

Iluminación suspendida para naves y talleres que requieren alta fidelidad cromática.

Características

Luz y apertura	5.000 K · CRI ≥ 90 · 115°
Alimentación y regulación	220–240 V CA · 50/60 Hz · driver SOSEN de 1–10 V
Óptica y carcasa	LED Samsung LM281B+ Pro · aluminio · IP66 · IK07
Eficacia declarada	Luminaria: 140 lm/W · placa LED: 200 lm/W
Fabricación y garantía	España · 5 años

Versiones IZAR

Potencia	Flujo (±5 %)	Ø × altura	Peso	Referencia
100 W	13.750 lm	273 × 173 mm	2,50 kg	11005000B
150 W	20.600 lm	308 × 180 mm	3,30 kg	11505000B
200 W	27.500 lm	349 × 180 mm	3,50 kg	12005000B